

HLINÍKOVÉ OPLOCENÍ ALUPIL[®] – REFERENCE



Pro hliníkové ploty Alfen je příznačné nejen perfektní provedení a jedinečné zaměření pozornosti na detaily, ale rovněž nejvyšší kvalita materiálů použitých k výrobě a autorské profily a řešení. Zakládáme si na zkušenostech získaných více než 25 lety výroby hliníkových produktu.

V naší nabídce najdete oplocení pozemků, hliníková zábradlí balkonové i terasové, poštovní panely s integrovanými domofony a automatické systémy pro vjezdové brány.



ÚPRAVY POVRCHU

Oplocení a zábradlí Alfen komaxitujeme polyesterovými barvami v naší nově spuštěné práškové lakovně. Procesu komaxitování používáme nejnovější technologie chemické přípravy povrchu, díky čemu nalakovaná vrstva je velmi odolná.



PATENTY

V naší práci klademe velký důraz na inovace, což je potvrzeno několika patenty a ochrannými certifikáty udělenými Patentovým úřadem Polské republiky.



PRODEJ

Prodejní síť našich produktů již má několik desítek bodů v Polsku a Evropě. Naši partneři vám pomohou v každé fázi výstavby plotů.


OBSAH

skupina KLASIK	str. 6 – 11
skupina RETRO	str. 12 – 15
skupina MODERNÍ	str. 16 – 27
skupina MODERNÍ – TOP	str. 28 – 35
PANELY CONNECT	str. 36 – 38
POHON VE SLOUPKU	str. 39

skupina KLASIK



skupina RETRO

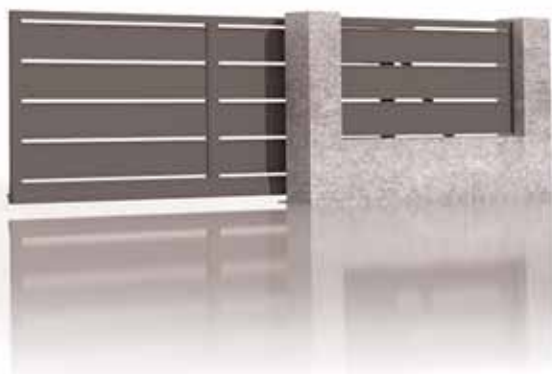

skupina MODERNÍ



skupina MODERNÍ – TOP



C01 / skupina KLASIK





C05 / skupina KLASIK





C06 / skupina KLASIK





R02 / skupina RETRO





R03 / skupina RETRO





N01 / skupina MODERNÍ





N02 / skupina MODERNÍ





N03 / skupina MODERNÍ





N04 / skupina MODERNÍ





N05 / skupina MODERNÍ





N06 / skupina MODERNÍ







F01 / skupina MODERNÍ – TOP







F02 / skupina MODERNÍ - TOP



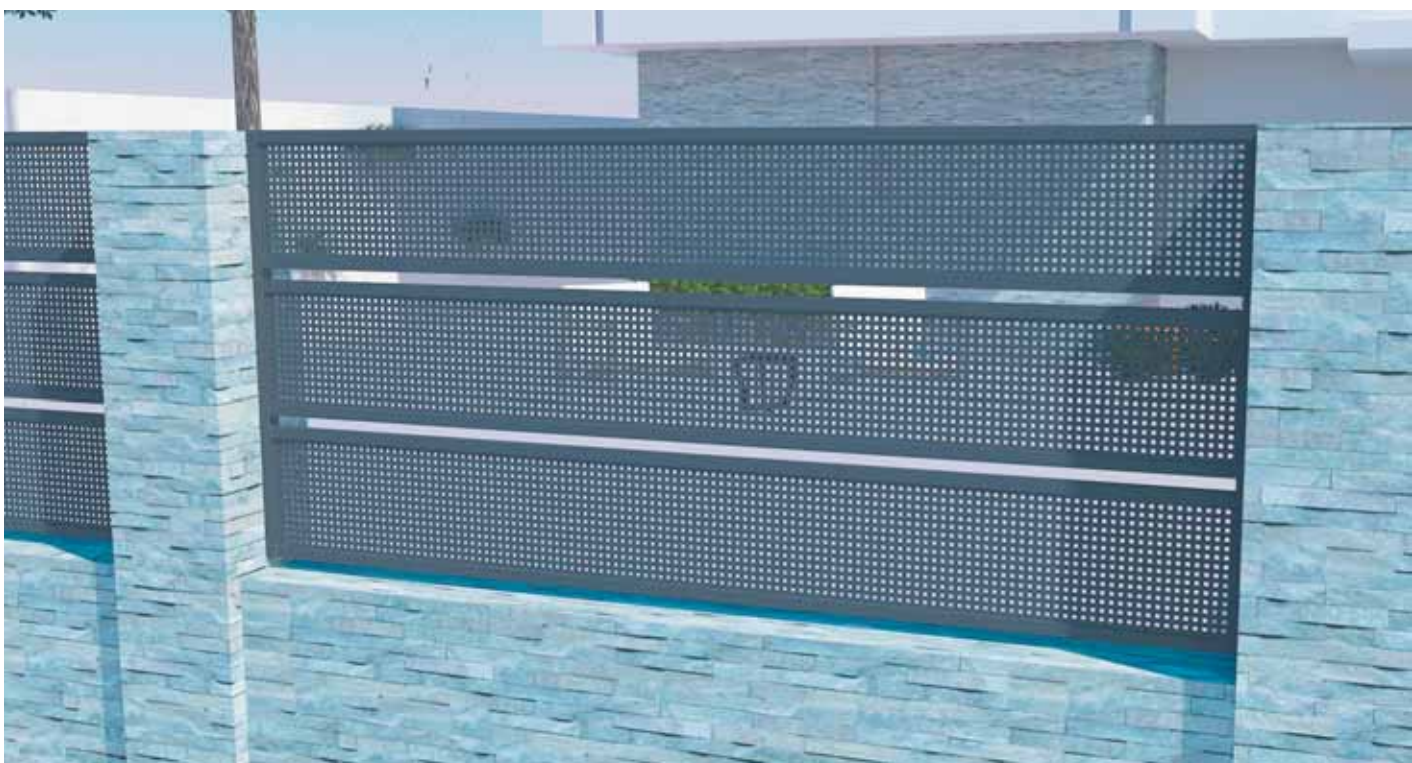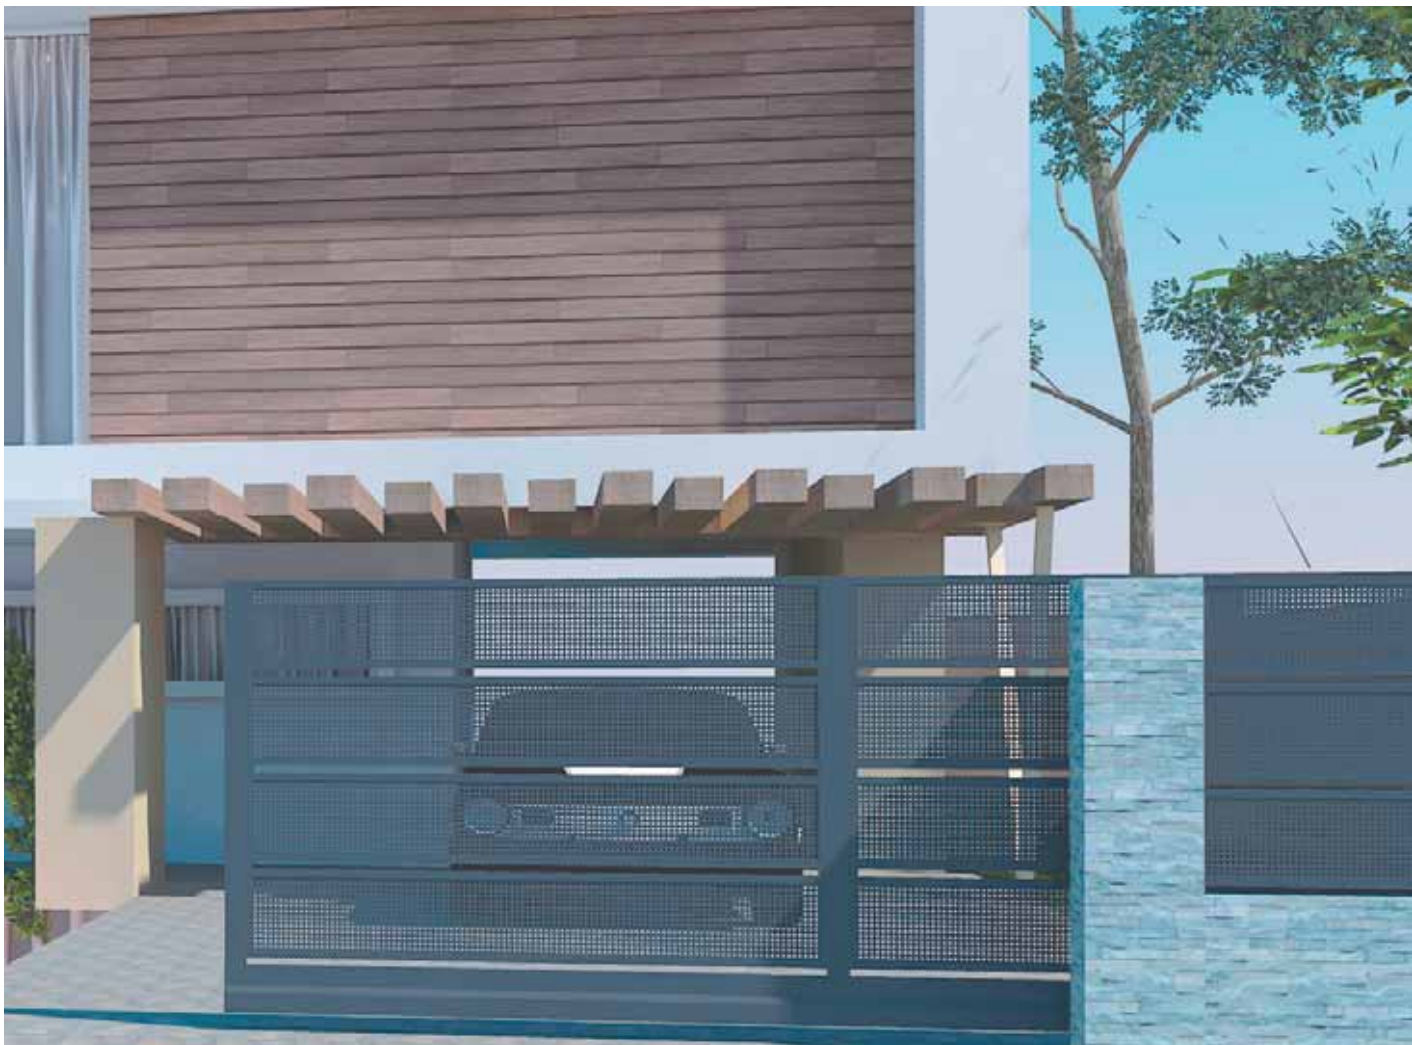



F03 / skupina MODERNÍ - TOP

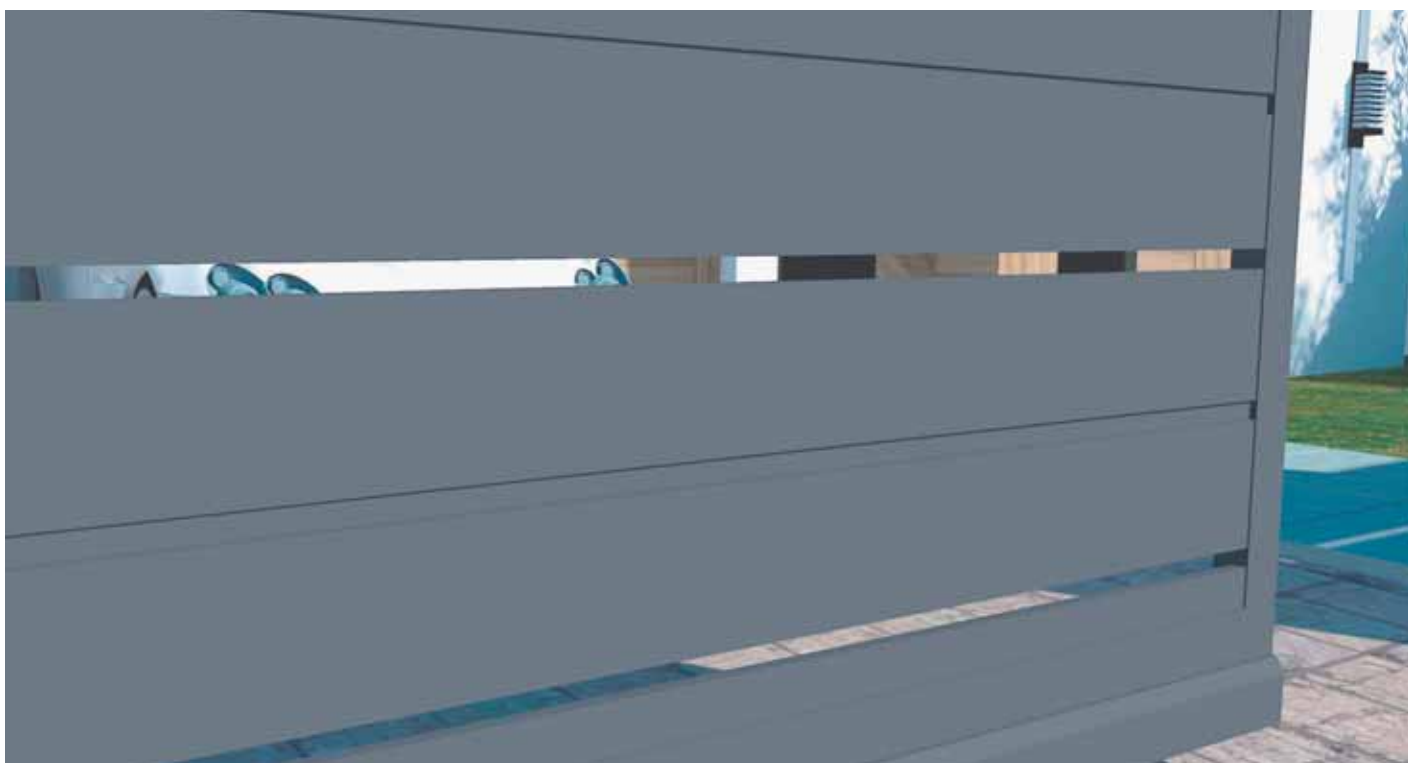

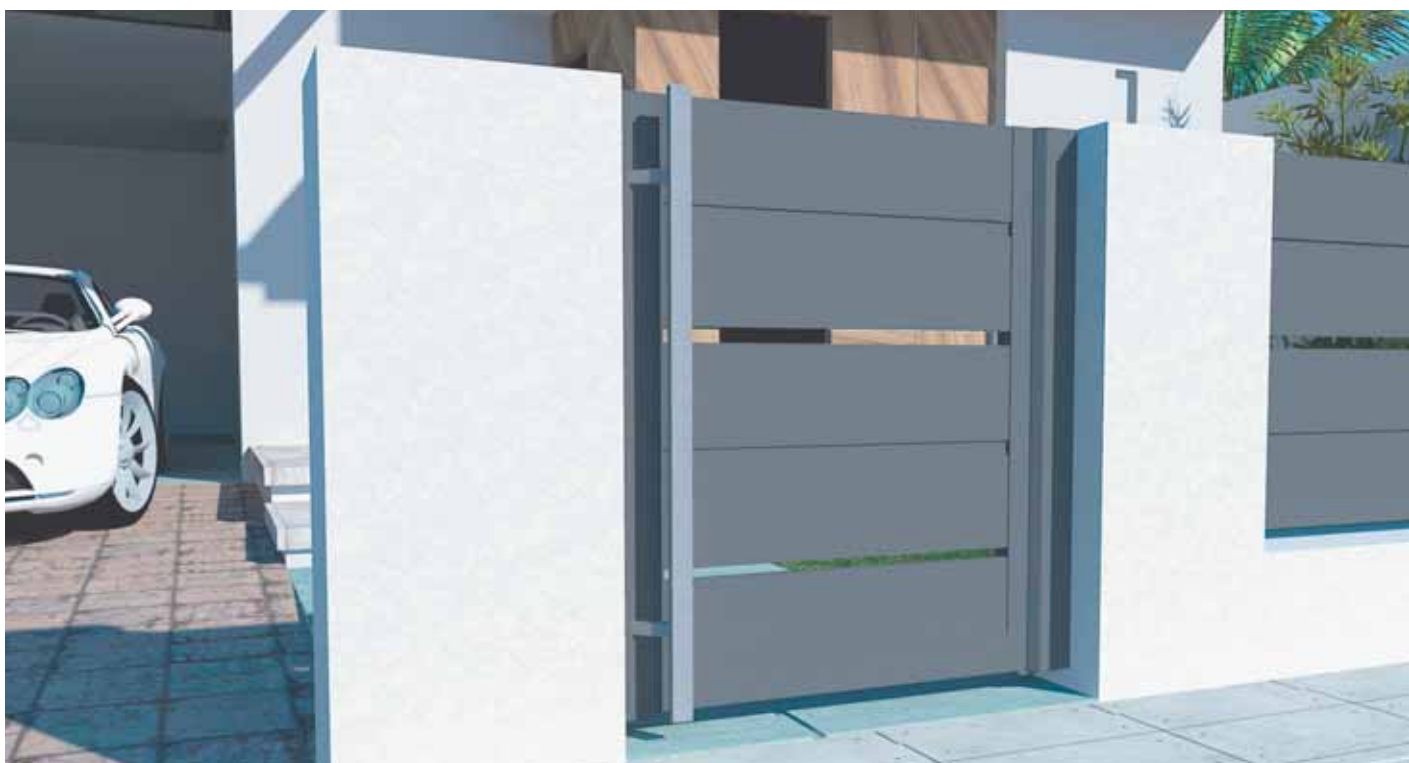

F04 / skupina MODERNÍ – TOP

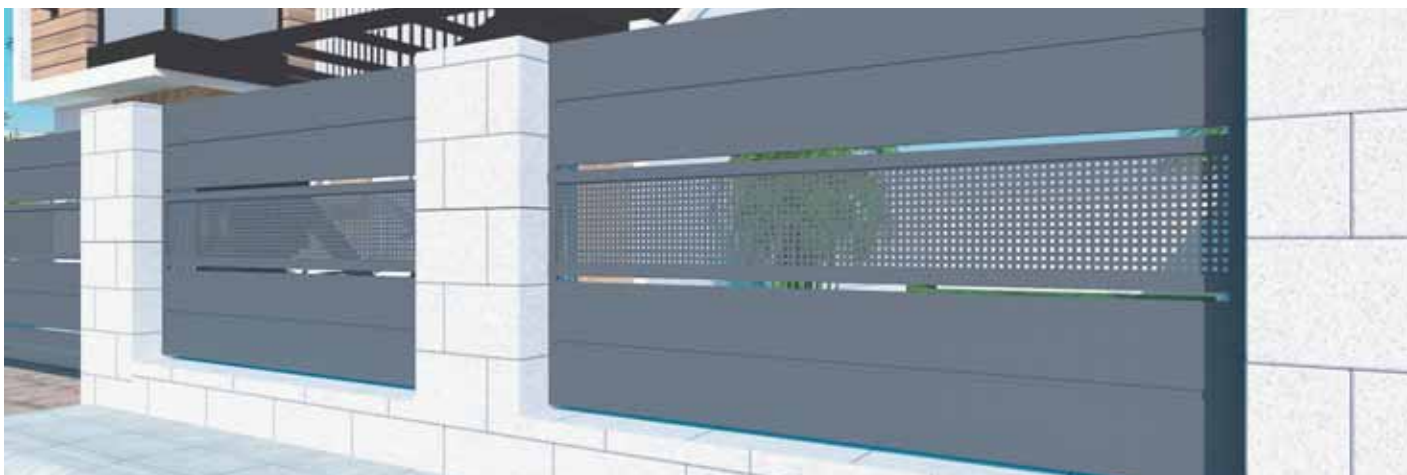

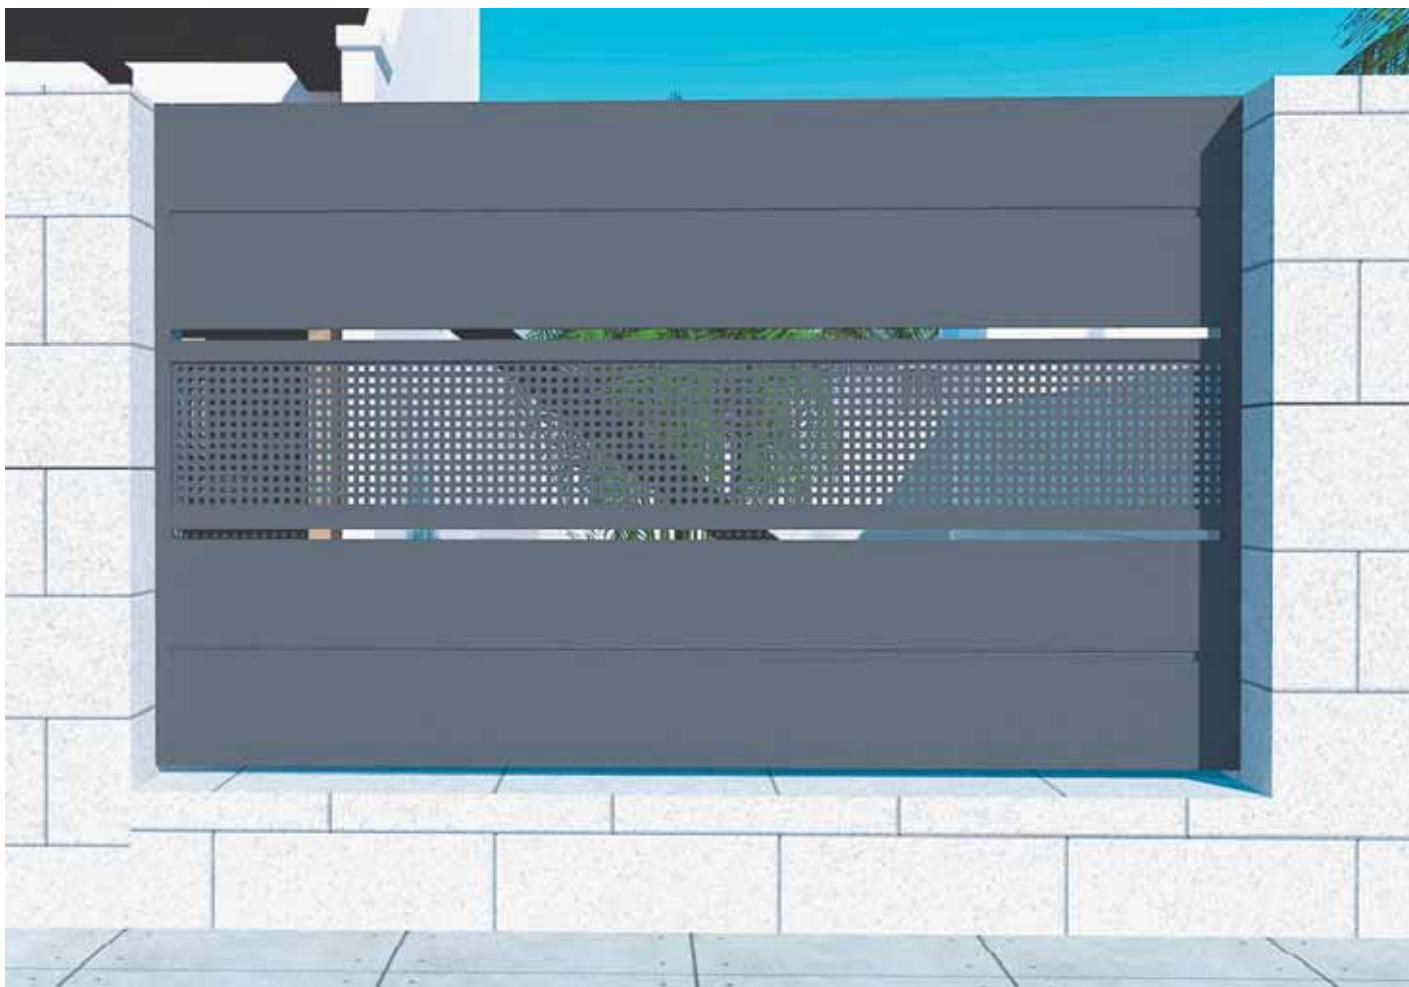

Panely Connect



Panel Connect PC1



Panel tvoří také poštovní modul

Poštovní modul a schránka jsou provedeny z nerezové oceli



Panel Connect PC3



Panel tvoří digitální videodomofon s integrovaným poštovním modulem

Přední panel domofonu a schránky jsou provedeny z nerezové oceli



Panel Connect PC2



Panel tvoří analogový domofon s integrovaným poštovním modulem

Přední panel domofonu a schránky jsou provedeny z nerezové oceli

V sadě:

- Modul pro volání, který je k namontování na předním panelu
- Vnitřní unifon
- Napájení pro lištu DIN



Videodomofon S651D

- Pro jednu bránu s kamerou
- Obrazový snímač 1/3" barevný
- Úhel pohledu objektivu je cca. B7"
- Rozlišení 600 linií
- Objektiv 3,6mm
- Nastavení objektivu svisle i vodorovně +/-13 stupňů
- Podsvícení B diod LEO IR (infračervené)
- Nastavení doby otevření 1-99 sekund
- Podsvícená klávesnice a štítek pro přijetí
- Otevírání branky pomocí PIN kódu
- Napájení kamery z monitoru
- Napájení šifrovač z externího napájecího zdroje DC12-15V



Panel Connect PC4



Poštovní modul namontovaný v brance

Poštovní modul a schránka byly provedeny z nereze



Monitor s hlasitým odposlechem M670W / M670B

- Barevná obrazovka 7 panoramatická TFT LCD 800x600
- Dotykový řídicí panel (panel není podsvícený!)
- Obsluhuje 2 brány
- Řídí branku a automatickou bránu
- Možnost rozšířit o dodatečně 3 monitory
- Interkom a předávání volání
- Nastavení parametrů monitoru – hlasitost zvonku, hlasitost volání, jas a barva!
- Barvy provedení bílá nebo černá
- Náhled s možností vypnutí zvuku a otevření branky
- Napájení DC14,5V (napájení pro lištu DIN v sadě!)
- Rozměry: 241x161x23mm

Panely Connect

Čelní panely (schránka na dopisy analogový domofon a digitální videodomofon) a zadní skříňky opláštění provedené z leštěné nerez.

Panel Connect PC1



Panel, který tvoří poštovní modul a zadní schránku

Panel Connect PC2



Panel, který tvoří analogový domofon integrovaný s poštovním modulem dvou zadních schránek

Panel Connect PC3




Panel, který tvoří digitální domofon integrovaný s poštovním modulem dvou zadních schránek

Panel Connect PC4



Poštovní modul k namontování v brance model R01, R02 i R03. V sadě se zadní schránkou

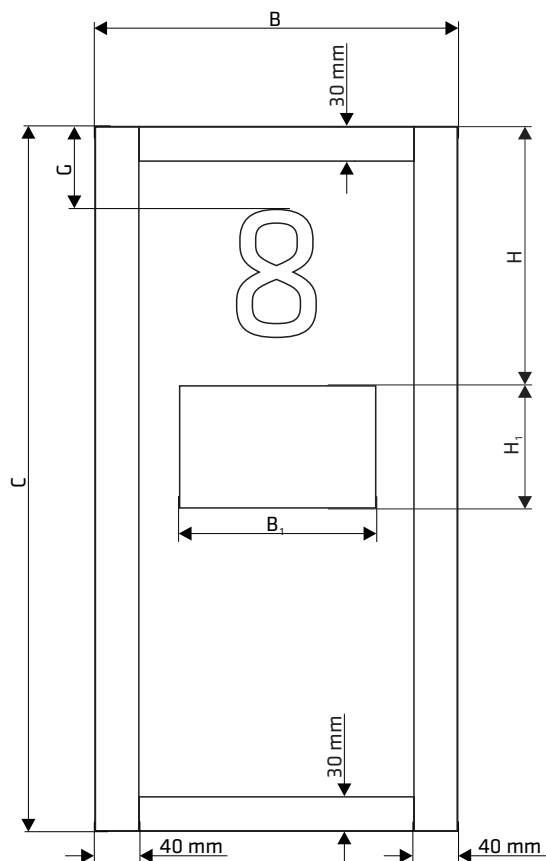

Doplňky k panelům Connect

Podsvícené číslice inox



Provedené z leštěné nerez, písmo Arial, výška 25 cm, podsvícení LED studené bílé rozsah 0 - 9

Podsvícená písmena inox



Provedené z leštěné nerez, písmo Arial, výška 25 cm, podsvícení LED studené bílé rozsah, a - d

číslice inox



Provedené z leštěné nerez, na 2 cm mezerách pro efekt 3D, rozsah 0 - 9

písmena inox



Provedené z leštěné nerez, na 2 cm mezerách pro efekt 3D, rozsah a - d

Monitor s hlasitým odposlechem



Dotyková obrazovka barevná 7" Barvy krytů bílá nebo černá

Unifon



Unifon s tlačítkem otevírání branky 1 dalším tlačítkem

Barva krytu bílá


	Rozměry v mm			
	PC 1	PC 2	PC 3	PC 4
B min	380	380	380	380
C min verze bez číslic	540	830	830	540
C min verze číslice inox	750	830	830	-
C min verze číslice inox LED	840	1190	1190	-
H min verze bez číslic	80	290	150	80
H min verze číslice inox	290	290	290	-
H min verze číslice inox LED	380	650	510	-
H₁	145	295	390	145
B₁	290	290	290	290
G - standard (pokud má být jiná uveďte v políčku poznámky)	80	80	80	80

Pohon ve sloupku



Základní informace:

- sloupek zhotoven z hliníku
- integrované LED kontrolky
- technologie směnitelného kódu KEELOQ® 433,92 Mhz
- řízeno ovladačem nebo nástěnným vypínačem
- magnetické koncové spínače
- možnost ovládání z mobilního telefonu
- nastavitelná výška ozubené kočky
- zpomalování motoru při zastavení
- Uvolnění napětí v pohonu po zavření brány pomocí krátkého otvíracího signálu
- ochrana proti přetížení (nadproud - v centrální jednotce)
- pružná spojka v kinematickém systému prodlužuje životnost pohonu a zajišťuje jeho plynulý chod
- nouzové odblokování pomocí klíče
- automatické zamykání
- dva čtyř kanálové ovladače
- dvě fotobuňky

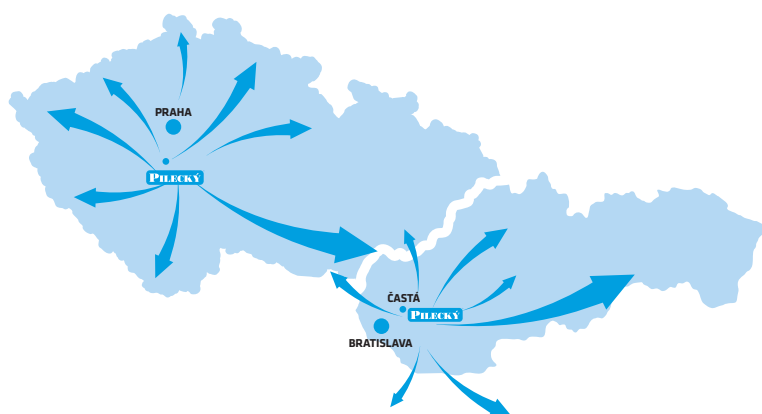

Více než jen plot...



PILECKÝ s.r.o.

Mokrovraty 177, 262 03 Nový Knín

Česká republika

tel.: +420 318 593 848

fax: +420 318 593 849

e-mail: info@pilecky.cz

www.pilecky.cz

PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o.

Pol'ná 616/6, 900 89 Častá

Slovensko

tel.: +421 335 586 527

e-mail: info@pilecky.sk

www.pilecky.sk